


**Her Yerde Kesintisiz
Algılama.**

NOZZLE

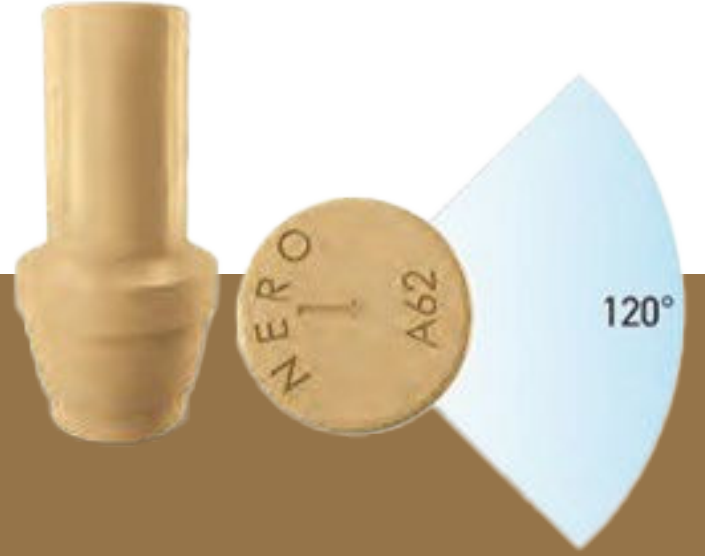

NOZZLE

Yangın söndürme sistemlerinde kullanılan, farklı açılarda püskürtme yapabilen, yön ayarı kolay metal nozzle. Yüksek dayanım, paslanmazlık ve istenilen açıda söndürme kabiliyeti sunar.

Teknik Özellikler


Özellik	Değer
Görüş / Püskürtme Açısı	90° – 180° (modeline bağlı)
İç Çap	5 mm (standart) / 6 mm (seçenekli modeller)
Dispersiyon Debisi	50 – 60 L/dk (su/kimyasal uyumlu)
Malzeme	304 Paslanmaz Çelik veya Pirinç
Korozyon Dayanımı	Yüksek
Yön Ayarı	Ön yüzeydeki ok sembolü ile
Ağırlık	20 g ± 5 g
Bağlantı Tipi	Standart söndürücü çıkış sistemlerine uyumlu

Kullanım Alanları

- Taşınabilir yangın söndürücüler
- Araç söndürücü sistemleri
- Endüstriyel yangın söndürme cihazları
- Dar alan koruma sistemleri

Savunma Kullanım Durumları

Zırhlı ve taktik araç yangın söndürme sistemleri
Askeri tesis koruma ekipmanları
Deniz ve havacılık desteği söndürme kutuları
Varlık ve mühimmat bölmesi tehlike kontrolü
Motor bölmesi ve kapalı alan yangınlarının azaltılması

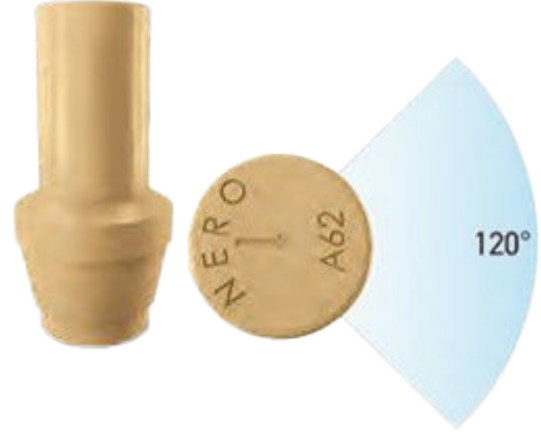

Mevcut Nozzle Açısı – Orifis Çapı Kombinasyonları

Model Adı	Orifis (mm)	Püskürtme Açısı
A51	5 mm	90°
A52	5 mm	120°
A53	5 mm	150°
A54	5 mm	180°
A61	6 mm	90°
A62	6 mm	120°
A63	6 mm	150°
A64	6 mm	180°
ENGINE Nozzle ALU	3/8" (9,525 mm)	Full Cone 120°
TIRES Nozzle ALU	3/8" (9,525 mm)	Full Cone 120°