

**En Etkili Savunma,
İyi Bir Hücumdur.**

**15'li Sis Havanı
Fırlatıcı**



Toplumsal Olaylara Müdahale için Tam Otomatik Bomba atar

Rol: Toplumsal olaylara müdahale için tasarlanmış Tam Otomatik Bomba atar.

Hedefleme Sistemi: Düşük görüş koşullarında etkin çalışma için renkli gece görüşü veya kızılötesi (IR) görüntüleme özelliğine sahiptir.

Ölümcül Olmayan Mühimmat: Kalabalıkları güvenli bir şekilde dağıtmak ve tehditleri etkisiz hale getirmek için standart göz yaşartıcı gaz, plastik mermiler ve flaş bombaları dahil olmak üzere bir dizi ölümcül olmayan mühimmat seçeneğiyle uyumludur.

Hassas Hedefleme: Gelişmiş hedefleme sistemi, siviller için riski en aza indirir ve başarılı bir görev sağlayarak ölümcül olmayan mühimmatın doğru bir şekilde ateşlenmesini sağlar.

Otomatik Ateş Kontrolü: Otomatik ateşleme yetenekleri, toplumsal olaylara müdahale durumlarında hızlı müdahaleyi kolaylaştırır.

Savunma Görevleri için Tam Otomatik Bomba atar

Rol: Savunma görevleri için taktik destek sağlar.

Savunma Manevrası: Sis perdesi oluşturarak dost birliklerin savunma ve geri çekilme operasyonlarına yardımcı olur

Kuvvetler için Örtü: Dost kuvvetlerin pozisyon alması ve manevra yapabilmesi için görüş engeli oluşturur

Batarya: 2 saatlik pil ömrü ve 60 atış olanağı sağlar.

Özellikler	Değer	Birim
Çalışma Voltajı	10-14/18-32	VDC
Ateşleme Menzil	Kısa Menzil (Düşük Hız)	20-150 metre
	Uzun Menzil (Yüksek Hız)*	150-800 metre
Mühimmat Kapasitesi	15	Adet
Atış Opsiyonları	Tekli Atış	Adet
	Üçlü/Dörtlü/Beşli Atış	
	Komple	
Çalışma Sıcaklığı	-32 / +55	°C
Gövde	Alüminyum Elokmalı Gövde - 10 yıl korozyon garantisi	
Atış Ömrü / Garanti Süresi	10.000 Atış/ 2 Yıl	
Sistem İçeriği	Uzaktan Kumanda, Fırlatıcı, Kablaj	
Uzunluk	368 ±5	Milimetre
Yükseklik	390±5	Milimetre
Genişlik	410±5	Milimetre
Mühimmat Uzunluğu	200±5	Milimetre
Ortalama Ağırlık (Maks.)	38±2	Kilogram
Kamera	Full HD Renkli Kızılötesi Kamera	
MIL-SPEC Standards	EMI/EMC : MIL-STD-461	
	EMI/EMC : MIL-STD-1275	
	Çevresel : MIL-STD-810	


**ASKERİ
STANDART**

MIL-STD 810

MIL-STD 461


MIL-STD 1275

CONN2 D38999/26WD19PA	
A	BAT+
B	BAT+
C	BAT+
D	BATGR
E	BATGR
F	BATGR
G	TRIG_BAT
H	SWITCH_BOOST
J	+12V_CU
K	CAM+12V (RED)
L	CAM SIGNAL (YELLOW/WHITE)
M	CAM GND (BLACK)
N	CANH
P	CANL
SHIELD	



LA-ML15

Renkli Gece Görüşlü Bombaatar

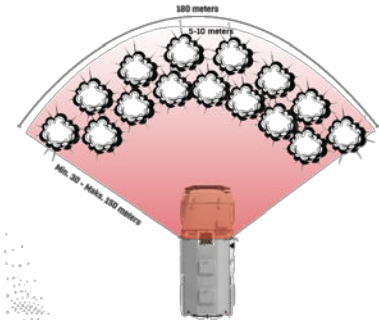

Menzil : ±45° Dikey açı

0-120° Yatay açı

10 metreden 150 metreye Menzil

Yüksek hızlı yivli namlular opsiyoneldir ve ünitenin ağırlığı ve uzunluğu değişmektedir.