

G25DM 25 KVA Askeri Jeneratör



G22M 22,5 KVA ASKERİ JENERATÖR

Jeneratörler mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistemler olup Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk güçlerinin muharebe sahasındaki enerji ihtiyaçlarını NATO standartlarında yüksek verimlilikte sürekli güç ihtiyacını karşılamaktadır. Jeneratörler boyutlarına, türlerine göre gruplara ayrılmaktadır.

Nero Endüstri NATO Askeri standartlara uygun 2 KW ile 1000 KW arasında özel boyutlarda jeneratör tasarım, test ve üretimi yapabilmektedir. 7 metrede 65 db ses seviyesinde süper sessiz jeneratör üretmektedir. Dual tipi birbirini yedeleyen ve aynı zamanda haberleşen jeneratörlerde jeneratör ailesinin diğer ekipmanlarıdır. Mobil ve sabit olmak üzere kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarına çözüm üretmektedir.

JENERATÖRÜN BARINDIRDIĞI AVANTAJLAR:

- Ekipman Korunağına gelen şehir şebekesinin kesilmesi durumunda jeneratör otomatik olarak devreye girme kabiliyetine sahiptir.
- Askeri model AGM akü kullanılmaktadır.
- Jeneratör aküsü en az 40Ah kapasite imkanı sunar. (Akü, ön ısıtıcı kullanılarak -32°C ortam sıcaklığında jeneratörü en az 3 defa çalıştırabilecek kapasitededir.)
- Dizel motora sahiptir, F54, F34, F65 yakıt ile çalışmaktadır.
- Kontrol panosu, IP67 koruma standardına sahiptir.
- Jeneratör, yakıt takviyesi yapılmadan kendi deposu ile tam yükte en az 8 (sekiz) saat çalışabilme kabiliyeti mevcuttur.
- 220 VAC/50 Hz tek fazlı çıkış imkanı sunar.
- Jeneratör üzerindeki konnektörler, MIL-DTL-38999 ve/veya VG95234 standartlarına uygun üretilmiştir.
- 3 yıl garanti.

GENEL ÖZELLİKLER

Çıkış Gerilimi	380 VAC
Continuous Gücü	20 KVA
Çıkış Gücü	25 KVA
Maksimum Amper	31 A
Çalışma Sıcaklığı	-32°C - +49°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C - +60°C
Entegre Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı
Gürültü Seviyesi	75 dB @ 7m
Maksimum Çalışma Rakımı	3000 m
Alternatör Koruma Seviyesi	IP23
Sistem Ağırlığı	800 Kg ±5
Haberleşme Altyapısı	RS422 – TCP
Jeneratör Yakıt Tüketimi	6,1 L/S
Ölçüler(Ana Motor Ünitesi) (BoyxEnxYükseklik)	1655mm×793mm×1318mm ±5

MOTOR ÖZELLİKLERİ


Motor	Perkins 404D-22
Motor Yapısı	Su Soğutmalı Dikey Dizel
Emme Sistemi	Doğal Emiş
Çıkış Gücü	28 kW
Soğutma	Su Soğutmalı
Maksimum Hız (rpm)	1500 rpm
Çalıştırma	Elektrik Marş Motoru

ÇEVRESEL TESTLER

Düşük Basınç (Operasyonel)	En az 3000 m
Güneş Yüğü	MIL-STD-810G, Method 505.5, Prosedüre I, Kategori A2
Yüksek Sıcaklık (Operasyonel)	MIL-STD-810G, Method 501.5, Prosedüre II, 49°C+Solar Radyasyon
Yüksek Sıcaklık (Depolama)	MIL-STD-810G, Method 501.5, Prosedüre I, 60°C
Düşük Sıcaklık (Operasyonel)	MIL-STD-810G, Method 502.5, Prosedüre II, -32°C
Düşük Sıcaklık (Depolama)	MIL-STD-810G, Method 502.5, Prosedüre I, -40 °C
Nem	MIL-STD-810G, Method 507.5, Prosedüre II, Figüre 507.5-7'de
Yağmur	MIL-STD-810G, Method 506.5, Prosedüre II
Titreşim	MIL-STD-810G, Method 514.6, Prosedüre I, Kategori 4, Tablo 514.6 C-VI, Figüre 514.6 C-3'ye (3 eksen)
Şok	MIL-STD810G, Method 516.6, Prosedüre I, Fonksiyonel şok, 20 g 11 ms, Tablo 516.6-II, Testere dış 3 eksen.
Toz ve Kum	MIL-STD-810G, Method 510.5, Prosedüre I, Prosedür II

EMI/RFI ÖZELLİKLERİ

MIL-STD-461E/F Standardı	CE102, RE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RS103 Prosedürleri
--------------------------	--

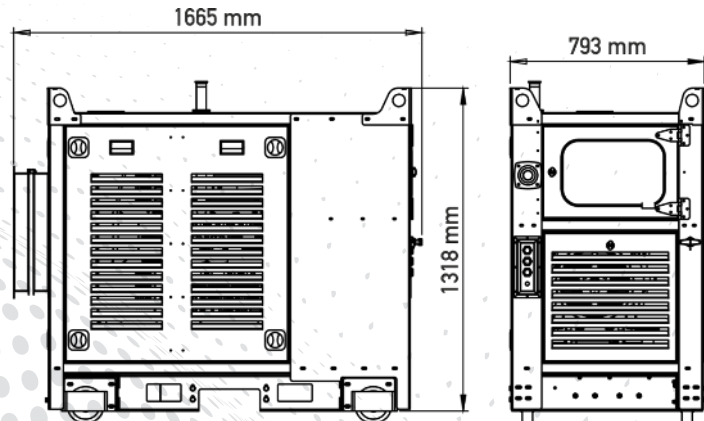


A2304 JENERATÖR KONTROL KUTUSU



- Bakım anında kullanıcının daha rahat müdahale edebilmesi için jeneratör üstüne konuşturılır.
- Jeneratördeki mevcut hata ve sağlık durumunu görüntüler.
- %95 CİT kabiliyeti mevcuttur.
- IP67 Standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Ayrıca diagnostik sayesinde son 500 detaylı log kaydına ulaşılma imkanı sunar.
- 9-36 volt aralığı çalışma imkanı sunar.
- Sırt tarafı komple konnektörlüdür, pano ihtiyacı yoktur.
- MIL-STD-810G ve MIL-STD-461E/F standartlarına uygundur.

Ölçüler (EnxboyxYükseklik)	140x213x160 ±5 mm	Ağırlık	3,1 kg ±0.1	Haberleşme Protokolü	CANBUS J1939 - RS485 - RS422
-------------------------------	-------------------	---------	-------------	-------------------------	---------------------------------

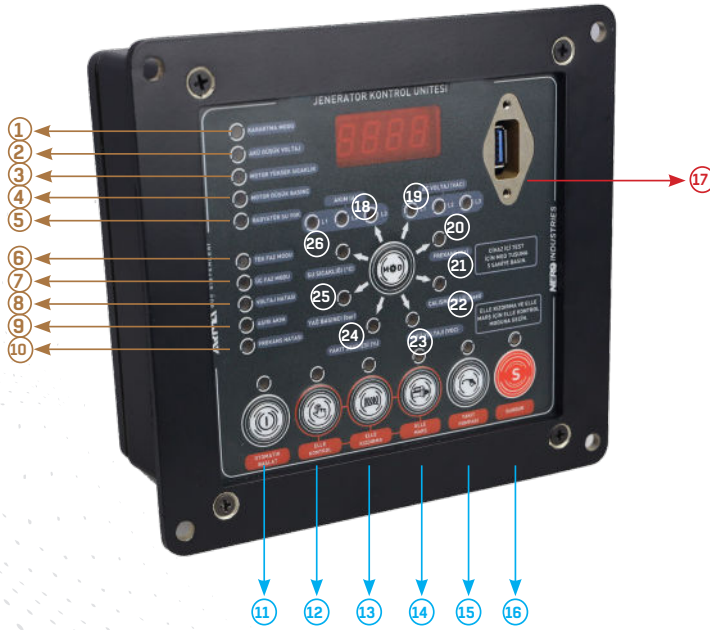

17	DIAGNOSTİK
18	AC AKIM
19	AC VOLTAJ
20	FREKANS
21	CİT İÇİN 5 SN BAS
22	SAAT SAYACI
23	VOLTAJ
24	YAKIT SEVİYESİ
25	BASINÇ
26	SICAKLIK

1	KARARTMA MODU	9	AŞIRI AKIM BİLGİ LEDİ
2	DÜŞÜK VOLTAJ LEDİ	10	FREKANS HATA LEDİ
3	YÜKSEK SICAKLIK LEDİ	11	OTOMATİK BAŞLAT
4	DÜŞÜK BASINÇ LEDİ	12	MANUEL BAŞLAT
5	SU UYARI LEDİ	13	KIZDIRMA
6	TEK FAZ MODU LEDİ	14	MARŞ
7	ÜÇ FAZ MODU LEDİ	15	YAKIT POMPASI
8	VOLTAJ HATA LEDİ	16	ACİL STOP