

# UMAY LWS-2 KONTROL ÜNİTESİ



## UMAY LWS-2 KONTROL KUTUSU



- Lazer Uyarı sistemi ve sis havanı sistemini kontrol edebilen **UMAY LWS-2 Kontrol Kutusu**, dokunmatik ekranı sayesinde lazer ve sis havanı sistemi menülerinde kolayca geçiş yapar.
- Lazer uyarı sistemi:
  - Sensör durumu
  - Algılanan lazerin açısı
  - Sınıfı
  - Bant seçeneklerini kullanıcıya aktarmaktadır.
- Dijital ekran yapısına sahip olan kontrol kutusu, araç üzeri şematiğini ekrana yansıtarak kullanıcıya kolay kullanım imkanı sağlamaktadır.

### GENEL ÖZELLİKLER

» Lazer uyarı sistemi kontrol kabiliyeti	» Depolama Sıcaklığı: -40°C / +85°C
» Lazer uyarı sistemi ve sis havanı otomatik kontrol edebilme ve sistemler arası geçiş imkanı	» Güç Tüketimi: 24 VDC nominal (16-32 V)
» 16 adete kadar sis havanı kontrol edebilme	» Boyut: 187x112x48 ±5 mm
» Cihaz İçi Test Fonksiyonu (CİT)	» Ağırlık: Kontrol Ünitesi: 0.9 ±0.1 kg
» İki farklı tipte sis havanı tespit ve kontrol edebilme	» IP67 Su Ve Toz Giriş Koruması
» Haberleşme Arayüzü: CAN-BUS	» IPC-A-610G Class 3 Standartlarına Uygun Üretim PC
» Çalışma Sıcaklığı: -32°C / +49°C	» Diğer Sistemlerle İletişim Kurabilme




### BUTON ÖZELLİKLERİ



1.	Ana ekrana dönüş butonu	5.	Rezerve buton.
2.	Fn + Alarm reset butonuna basıldığında tüm uyarılar silinir.	6.	CİT butonu
3.	Savaş/barış modları arasında geçişi sağlar	7.	FN fonksiyon butonu
4.	Buton ayar sayfasına gider	8.	Sistem bilgi ekranı butonu

# UMAY LW 2000 ZIRHLI ARAÇ UYGULAMALARI

TAM KORUMA  
**360°**

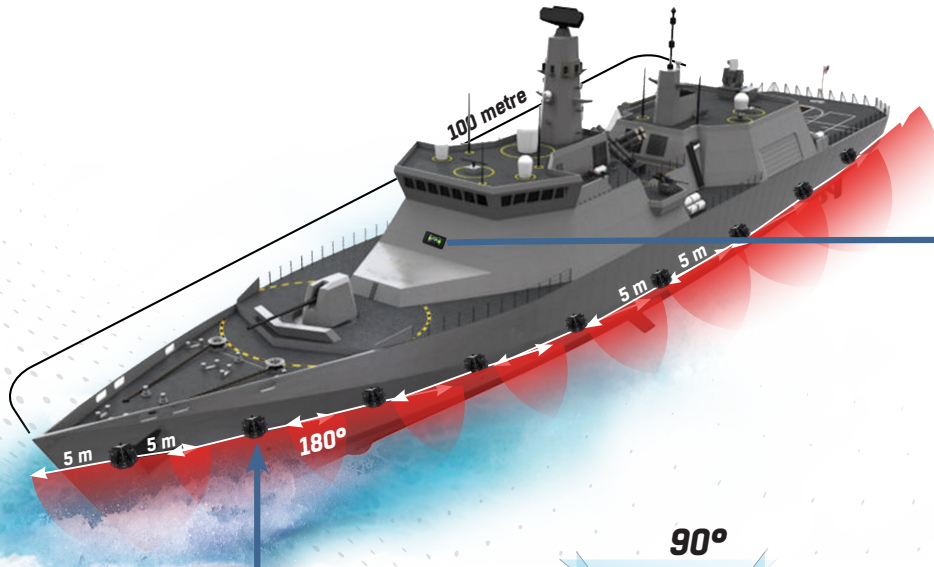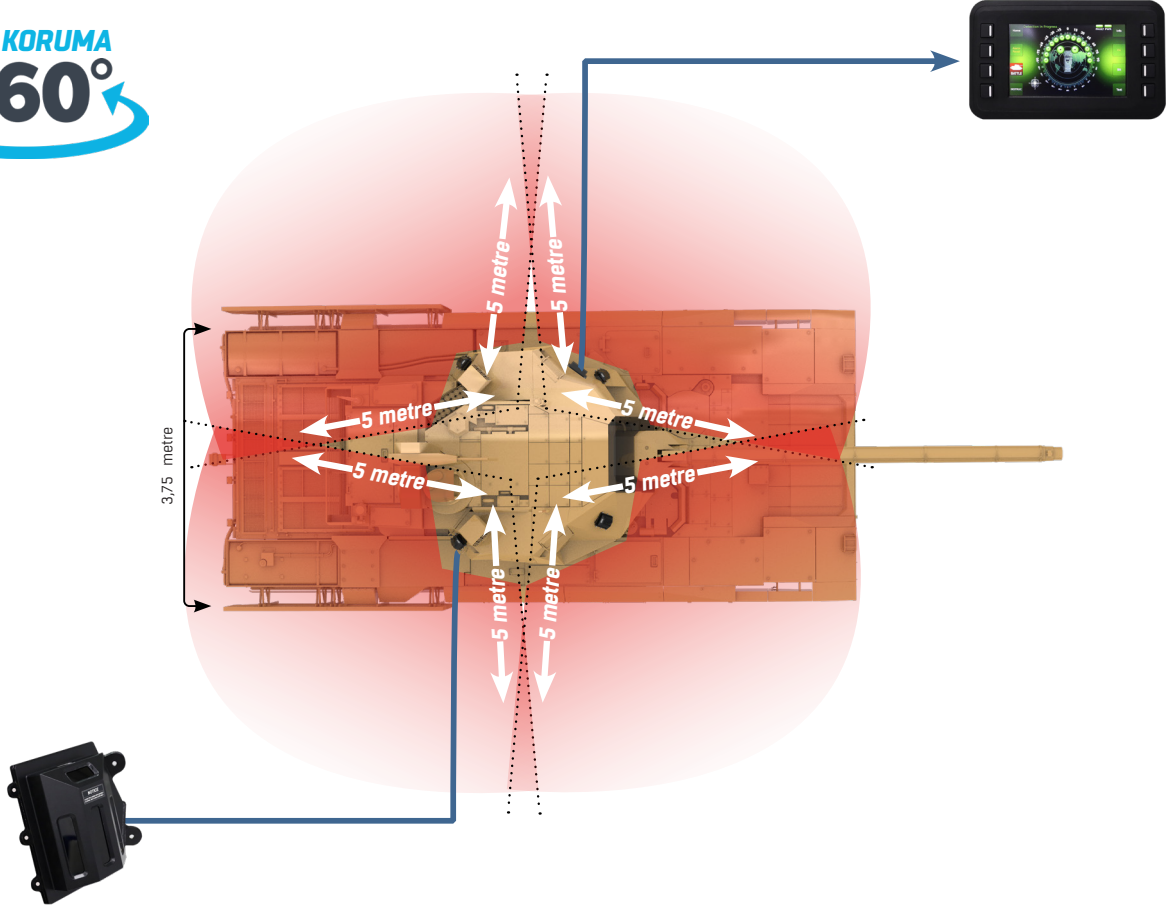

Taşıt Yapısına Uygun  
Opsiyonel  
Seçenekler

DS-0203202212001421-040